

Джойстик



irz.ru



+7 (3412) 43-05-68, +7 (912) 851-53-11



am.porymov@irz.ru


Область применения

Джойстик – устройство управления техническими объектами и курсорами дисплеев посредством формирования управляющих сигналов на базе углового датчика положения (эффект Холла).


Технические характеристики

Параметр	Значение
Температура эксплуатации	
- рабочая повышенная температура среды	+50 °C
- рабочая пониженная температура среды	-40 °C
Угол отклонения, град	
- относительно оси X	-23 ... +23
- относительно оси Y	-23 ... +23
Разрешение аналогового датчика, бит	1,22
Разрешение цифрового датчика, бит	15
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP67
Покрытие металлических поверхностей	Ан.Окс.ч
Габариты, мм	36x32x32
Масса не более, г	40
Вид приёмки	ОТК

Габаритные размеры

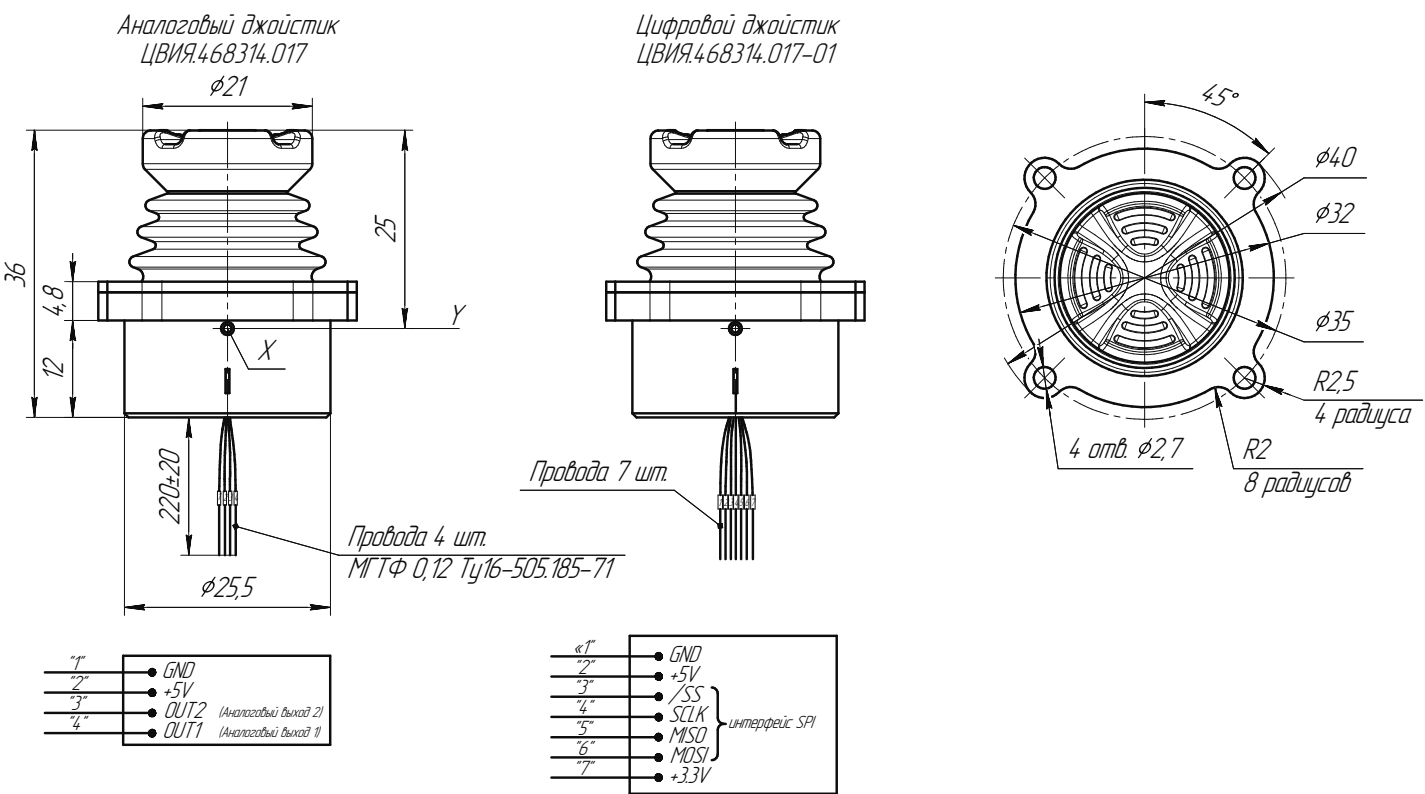


Аналоговый джойстик
ЦВИА.468314.017-02

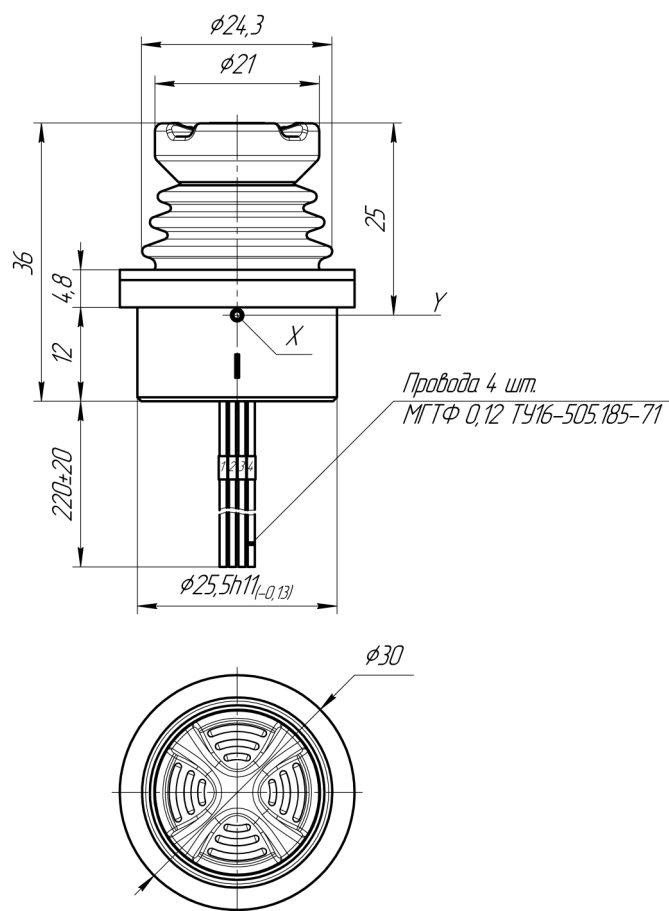

1"	•	GND
2"	•	+5V
3"	•	OUT2 (Аналоговый выход 2)
4"	•	OUT1 (Аналоговый выход 1)

Аналоговый джойстик
ЦВИА.468314.017-03

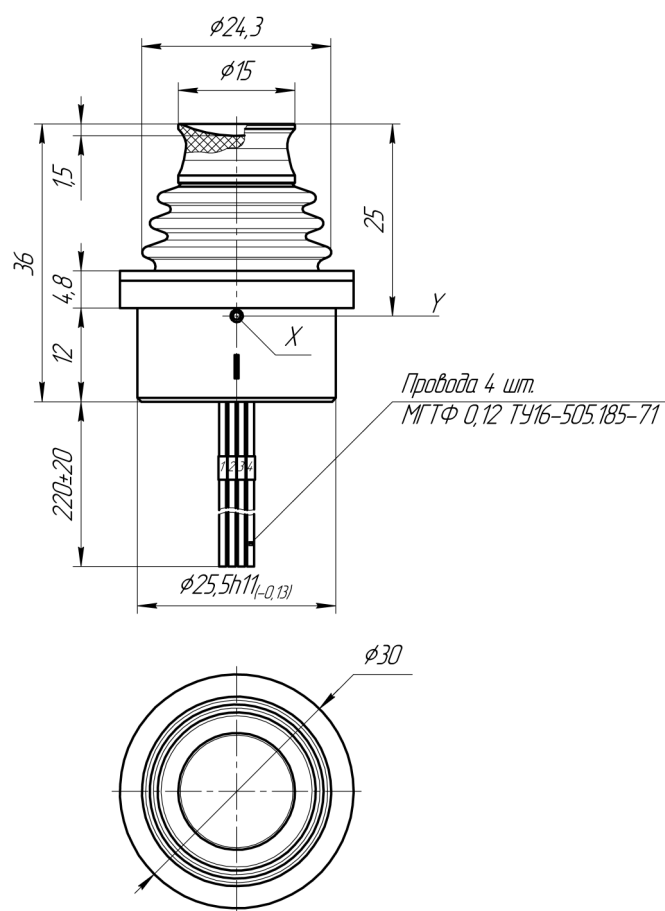

1"	•	GND
2"	•	+5V
3"	•	OUT2 (Аналоговый выход 2)
4"	•	OUT1 (Аналоговый выход 1)