

# Распределенная антенная система oDAS RADIUS

# О компании



## IP3-Телеком

IP3-Телеком – научно-производственная компания, специализирующаяся на разработке, производстве и поставке современного телекоммуникационного оборудования

Технологическая радиосвязь



Оборудование для сотовой связи



Сенсорика: радары, лидары, камеры



# Внешняя распределенная антенная система RADIUS (oDAS)


## Назначение, область применения

Внешняя система oDAS RADIUS предназначена для создания радиопокрытия сигналами сотовой связи железных, автомобильных дорог, малонаселенных пунктов и объектов инфраструктуры нефтегазового сектора.


oDAS RADIUS поддерживает работу в стандартах LTE (4G), UMTS (3G), GSM (2G) и позволяет последовательно вынести сектора базовой станции с применением оптической и/или радиолинии на расстояния до 60 км.

### Область применения


- Ликвидация белых пятен в покрытии территорий (GSM, 3G, LTE)
- Покрытие сотовой связью малонаселенных пунктов
- Покрытие автомобильных и железных дорог
- Покрытие объектов нефтегазового сектора

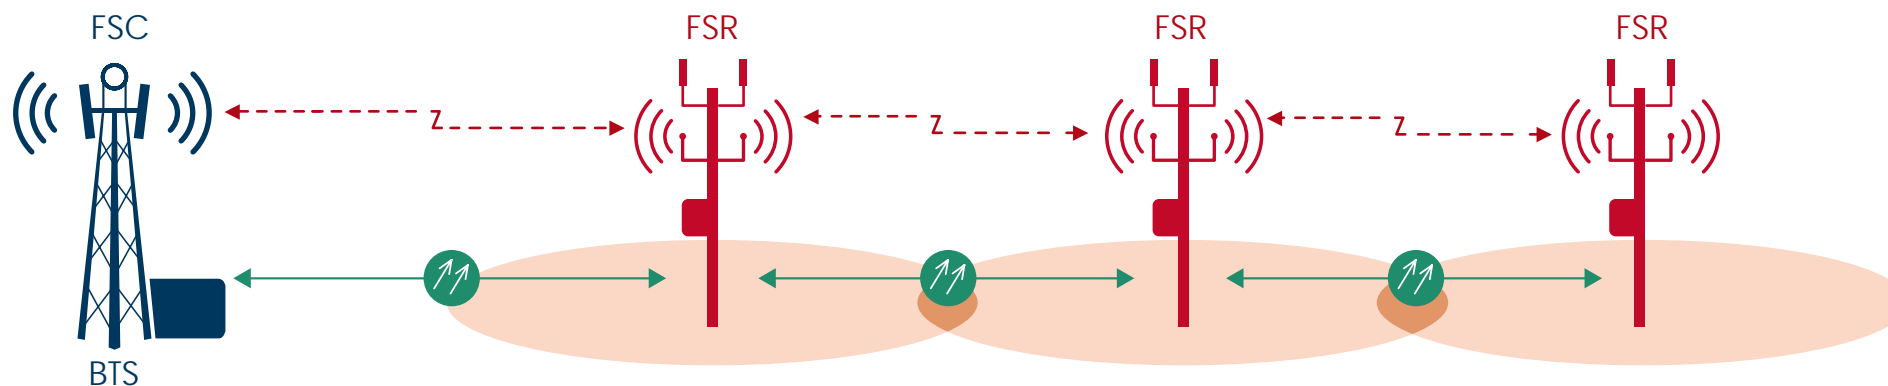

# Принцип работы oDAS RADIUS

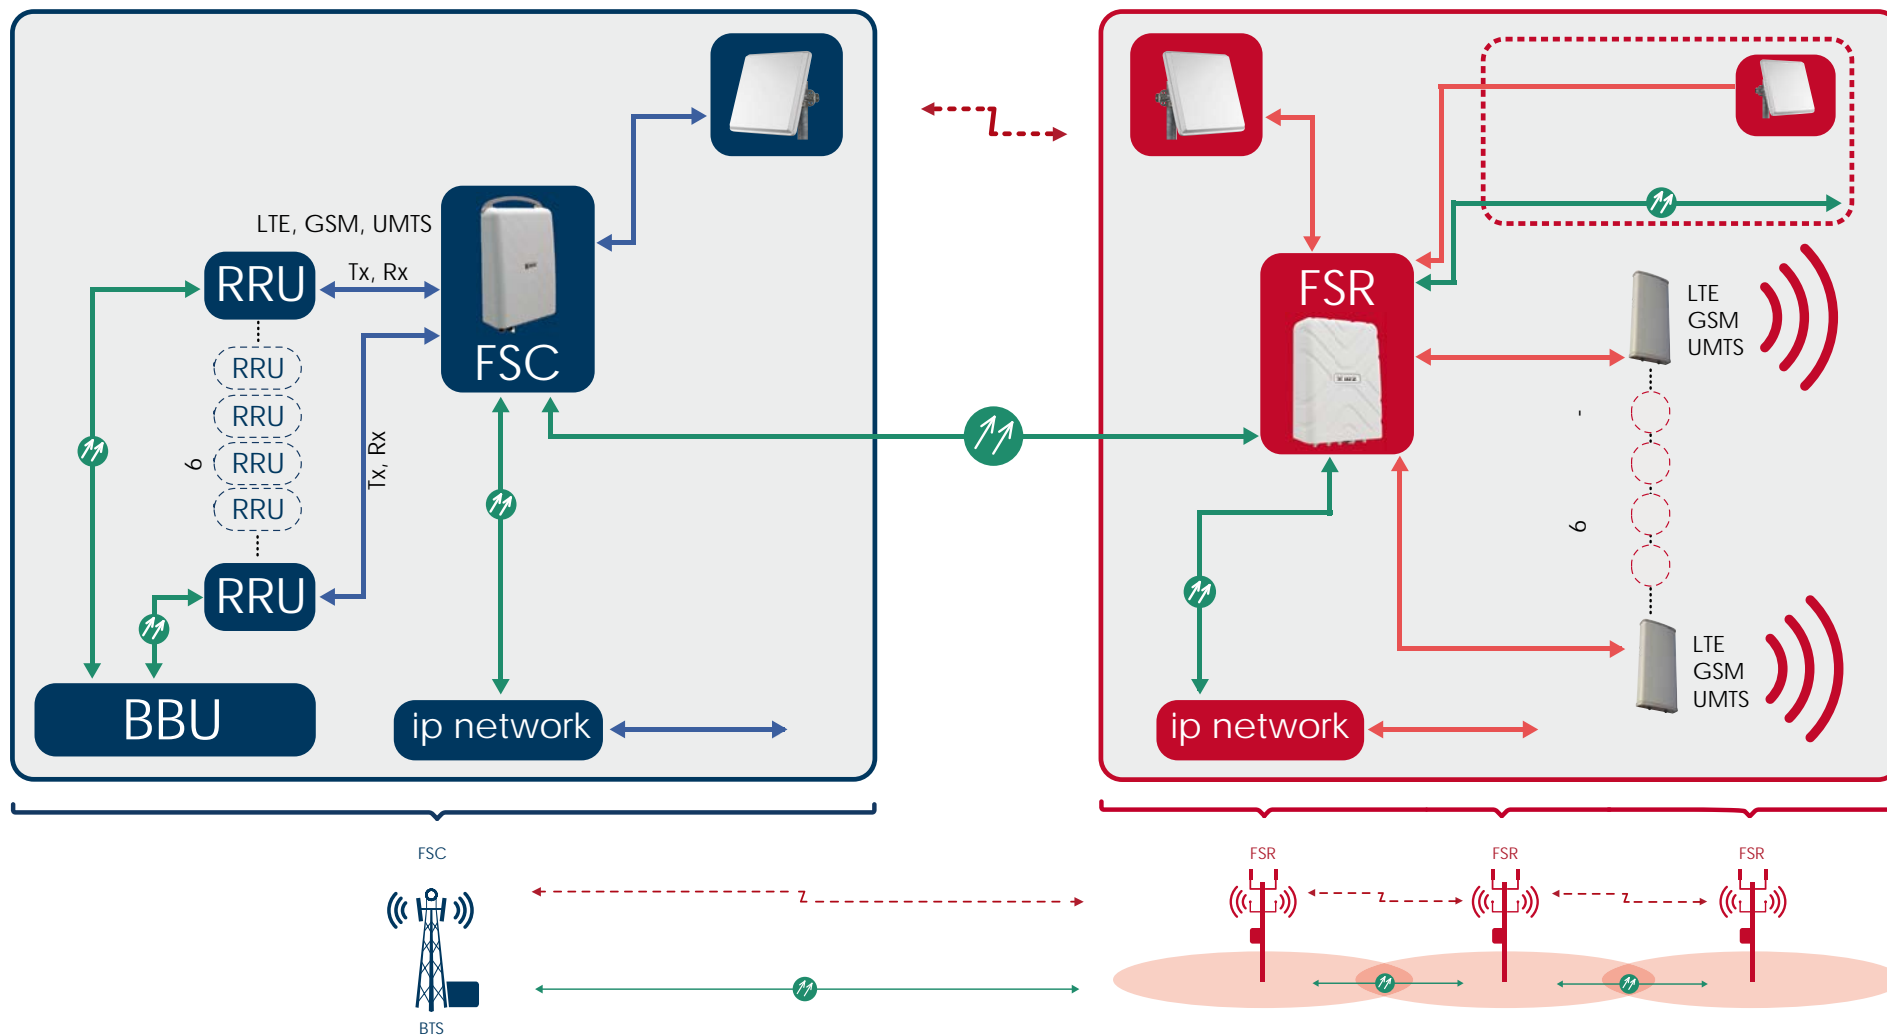

# Возможности развертывания системы oDAS RADIUS

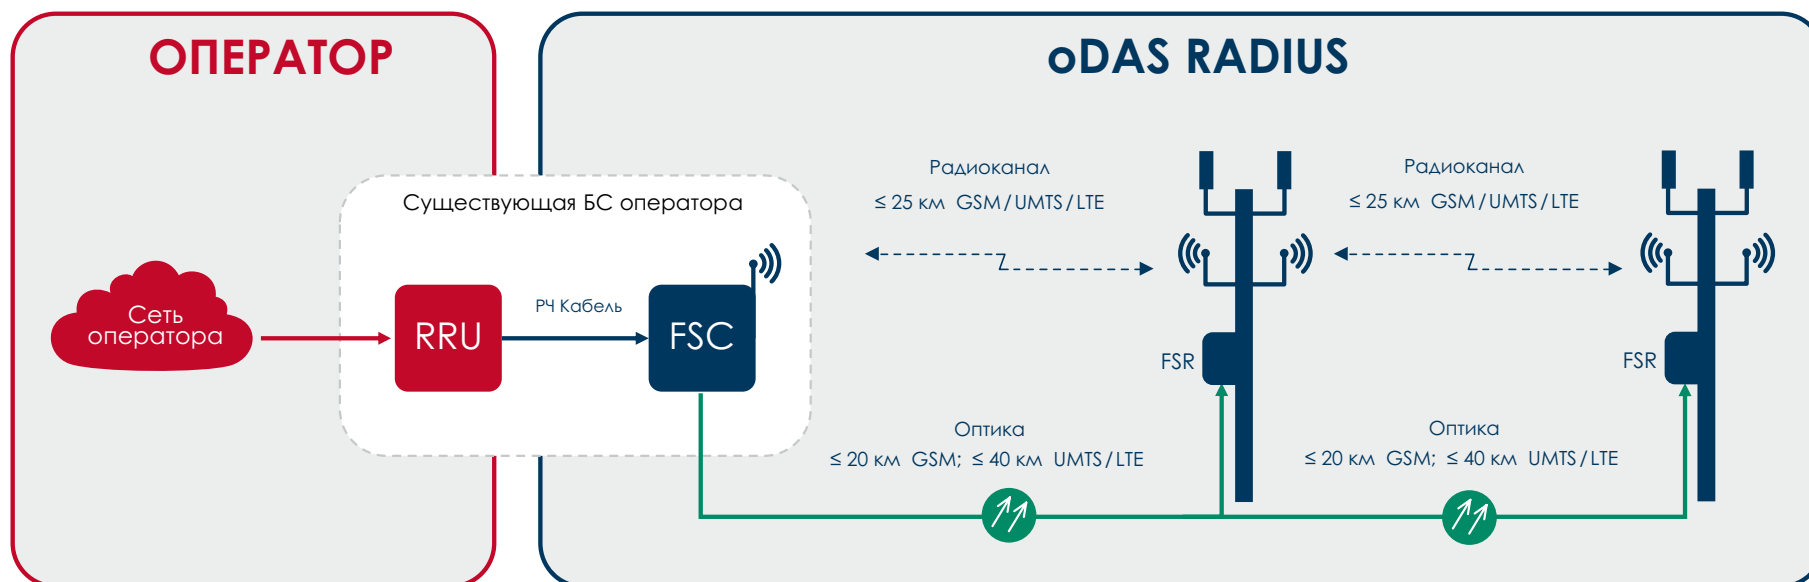

## Рабочие дальности системы:



### РАДИОКАНАЛ ДЛЯ GSM

- Суммарная длина линка <25 км

### РАДИОКАНАЛ ДЛЯ LTE/UMTS

- Максимальная длина хопа <25 км
- Суммарная длина линка <50 км



### ОПТИКА ДЛЯ GSM

- Суммарная длина ВОЛС при двух хопах <18 км
- Длина ВОЛС при одном хопе <20 км

### ОПТИКА ДЛЯ LTE/UMTS

- Суммарная длина ВОЛС при двух хопах <66 км
- Длина ВОЛС при одном хопе <68 км

# Технические характеристики

## Система oDAS RADIUS



Параметр	Значение параметра
Тип соединения блоков	- радиолиния (радиоканал ретрансляции) - волоконно-оптическая линия
Число участков ретрансляции (радио)	GSM/UMTS – до 3-х LTE – до 2-х
Число участков ретрансляции (оптика)	4 и более (в зависимости от расстояния между блоком FSC и последним в линии блоком FSR и от количества повторного переприема в линии ретрансляции одного номинала несущей частоты GSM/LTE/UMTS)
Паразитный уровень шума, вносимый системой в линию связи	≤ 3 дБ (при подключении максимального количества участков ретрансляции и разных номиналах несущих GSM/LTE/UMTS, излучаемых на каждом участке ретрансляции)
<b>Канал ретрансляции (радио)</b>	
Диапазон частот	6425 – 7110 МГц
Суммарная ширина полосы частот	до 50 МГц
Уровень выходной мощности передатчика в канале ретрансляции блока FSC / FSR	до 23 дБм
<b>Встроенный беспроводной маршрутизатор в канале ретрансляции (радио)</b>	
Тип беспроводного соединения	точка – точка либо последовательное соединение с переприемами
Полоса частот, выделенная под высокоскоростную линию передачи данных в канале ретрансляции	5/10/15/20 МГц
Скорость передачи данных в линии	до 50 Мбит/с
Тип модуляции в линии	до 64 QAM
Соответствие международным требованиям	ETSI TS 125 106 ETSI TS 136 106 ETSI TS 145 005 ITU-R F.384-11 (03/2012)
Управление и контроль	- локально (Ethernet) - удаленно (через встроенный GSM/UMTS/LTE модем)

# Технические характеристики

## Блок FSC



Параметр	Значение параметра
<b>Возможные комбинации сигналов (оптика)</b>	
Ретранслируемые сигналы от БС к FSR (оптика)	- до 3 пар сигналов с суммарной полосой частот каждой пары не более 50 МГц – каждая пара сигналов поддерживает свой диапазон частот - каждая пара сигналов поддерживает до 4 несущих стандартов LTE / UMTS и до 8 несущих GSM
Поддержка MIMO (оптика)	до 3 пар сигналов MIMO 2x2
<b>Возможные комбинации сигналов (радио)</b>	
Ретранслируемые сигналы от БС к FSR (радио)	- до 2 пар сигналов с суммарной полосой всех сигналов до 50 МГц - каждая пара сигналов поддерживает до 4 несущих стандартов LTE / UMTS и до 8 несущих GSM
Поддержка MIMO (радио)	до 2 пар сигналов MIMO 2x2
Количество входов/ выходов к/от БС (оптика)	до 6
Количество входов/ выходов к/от БС (радио)	до 4
Количество оптических разъемов в блоке FSC	2
Максимальный уровень сигнала от БС на входе FSC	до 48 дБм
Тип разъемов для подключения оптических приемопередатчиков	SFP+
Количество встроенных приемопередатчиков модуля и антенных входов канала ретрансляции	до 2
Задержка на блок	6 мкс
Тип синхронизации блока	GPS / ГЛОНАСС
Степень защиты корпуса	IP 65
Габаритные размеры	161 x 358 x 593 мм
Вес	от 12 кг – в зависимости от комплектации (количества приемопередатчиков канала ретрансляции и количества поддерживаемых входов/ выходов от/ к БС)
Энергопотребление	до 35 Вт (оптика) до 95 Вт (радио)
Напряжение питания	минус 48 В
Диапазон рабочих температур	от минус 40 до +55 °С от минус 60 до +55 °С (опционально)



# Технические характеристики

## Блок FSR



Параметр	Значение параметра
<b>Возможные комбинации сигналов (оптика)</b>	
Ретранслируемые сигналы от FSC / FSR (оптика)	- до 3 пар сигналов с суммарной полосой частот каждой пары не более 50 МГц - каждая пара сигналов поддерживает свой диапазон частот - каждая пара сигналов поддерживает до 4 несущих стандартов LTE / UMTS и до 8 несущих GSM
Поддержка MIMO (оптика)	до 3 пар сигналов MIMO 2x2
<b>Возможные комбинации сигналов (радио)</b>	
Ретранслируемые сигналы от FSC / FSR (радио)	- до 2 пар сигналов с суммарной полосой всех сигналов до 50 МГц - каждая пара сигналов поддерживает до 4 несущих стандартов LTE / UMTS и до 8 несущих GSM
Поддержка MIMO (радио)	до 2 пар сигналов MIMO 2x2
Количество приемопередатчиков GSM / UMTS / LTE, поддерживаемых блоком FSR (оптика)	до 6, возможно подключение внешних приемопередатчиков (модуль SM)
Количество приемопередатчиков GSM / UMTS / LTE, поддерживаемых блоком FSR (радио)	до 4, возможно подключение внешних приемопередатчиков (модуль SM)
Количество подключаемых внешних приемопередатчиков GSM / UMTS / LTE (модуль SM)	до 2
Количество несущих частот на один приемопередатчик GSM / UMTS / LTE блока FSR	до 2
Максимальный уровень выходной мощности передатчика GSM / UMTS / LTE	от 40 до 48 дБм в зависимости от типа подключенного приемопередатчика
Тип разъемов для подключения оптических приемопередатчиков	SFP+
Количество встроенных приемопередатчиков модуля и антенных входов канала ретрансляции	до 2
Тип синхронизации блока	GPS / ГЛОНАСС
Задержка на блок	6 мкс
Степень защиты корпуса	IP 65
Габаритные размеры	161 x 358 x 593 мм
Вес	от 12 кг – в зависимости от комплектации (количества приемопередатчиков канала ретрансляции, количества и типов приемопередатчиков GSM / UMTS / LTE)
Энергопотребление, блок без передатчика	до 50 Вт (оптика) до 100 Вт (радио)
Напряжение питания	минус 220 В
Диапазон рабочих температур	от минус 40 до +55 °С от минус 60 до +55 °С (опционально)



# Технические характеристики

## Приемопередатчики, модуль SM, внешнее исполнение

1800 МГц

Параметр	Значение параметра
<b>Приемопередатчики диапазона 1800 МГц</b>	
Диапазон рабочих частот	1710 – 1785 МГц – UL 1805 – 1880 МГц – DL
Уровень выходной мощности передатчика	40 / 48 дБм
Энергопотребление	45 / 200 Вт
Габаритные размеры для внешнего модуля SM	73x152x285 мм 161x358x593 мм (SM с двумя встроенными приемопередатчиками)
Количество ВЧ-разъемов для подключения SM к FSR	3 (RX, TX, FB)
Питание SM-модуля	через ВЧ-линию обратной связи (FB)

900 МГц


<b>Приемопередатчики диапазона 900 МГц</b>	
Диапазон рабочих частот	873 – 915 МГц – UL 918 – 960 МГц – DL
Уровень выходной мощности передатчика	43 дБм
Энергопотребление	110 Вт
Габаритные размеры для внешнего модуля SM	161x358x593 мм (SM с двумя встроенными приемопередатчиками)
Количество ВЧ-разъемов для подключения SM к FSR	3 (RX, TX, FB)
Питание SM-модуля	через ВЧ-линию обратной связи (FB)

2100 МГц

<b>Приемопередатчики диапазона 2100 МГц</b>	
Диапазон рабочих частот	1920 – 1980 МГц – UL 2110 – 2170 МГц – DL
Уровень выходной мощности передатчика	40 дБм
Энергопотребление	45 Вт
Габаритные размеры для внешнего модуля SM	73x152x285 мм
Количество ВЧ-разъемов для подключения SM к FSR	3 (RX, TX, FB)
Питание SM-модуля	через ВЧ-линию обратной связи (FB)

# Реализованные проекты oDAS RADIUS

Кезский район УР, д. Стеньгурт, д. Сыга-2

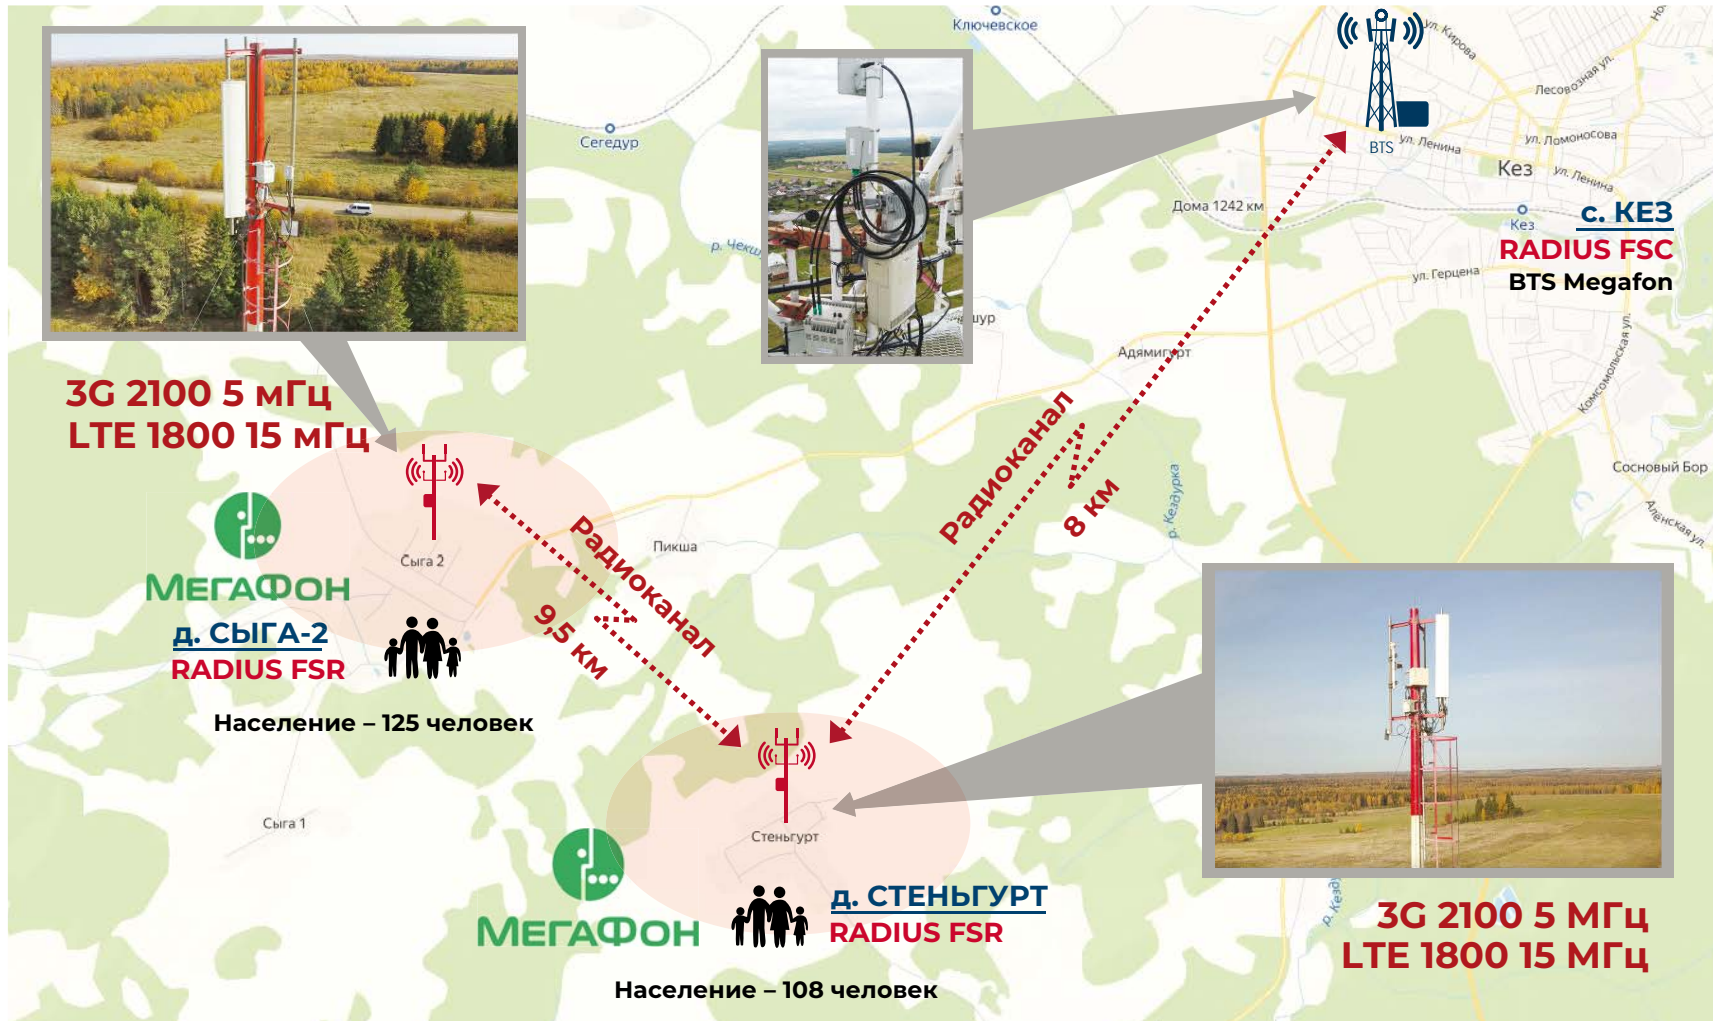






# Реализованные проекты oDAS RADIUS

Каракулинский район УР, д. Зуевы Ключи



# Реализованные проекты oDAS RADIUS

Республика Крым, оператор ООО «К-Телеком»

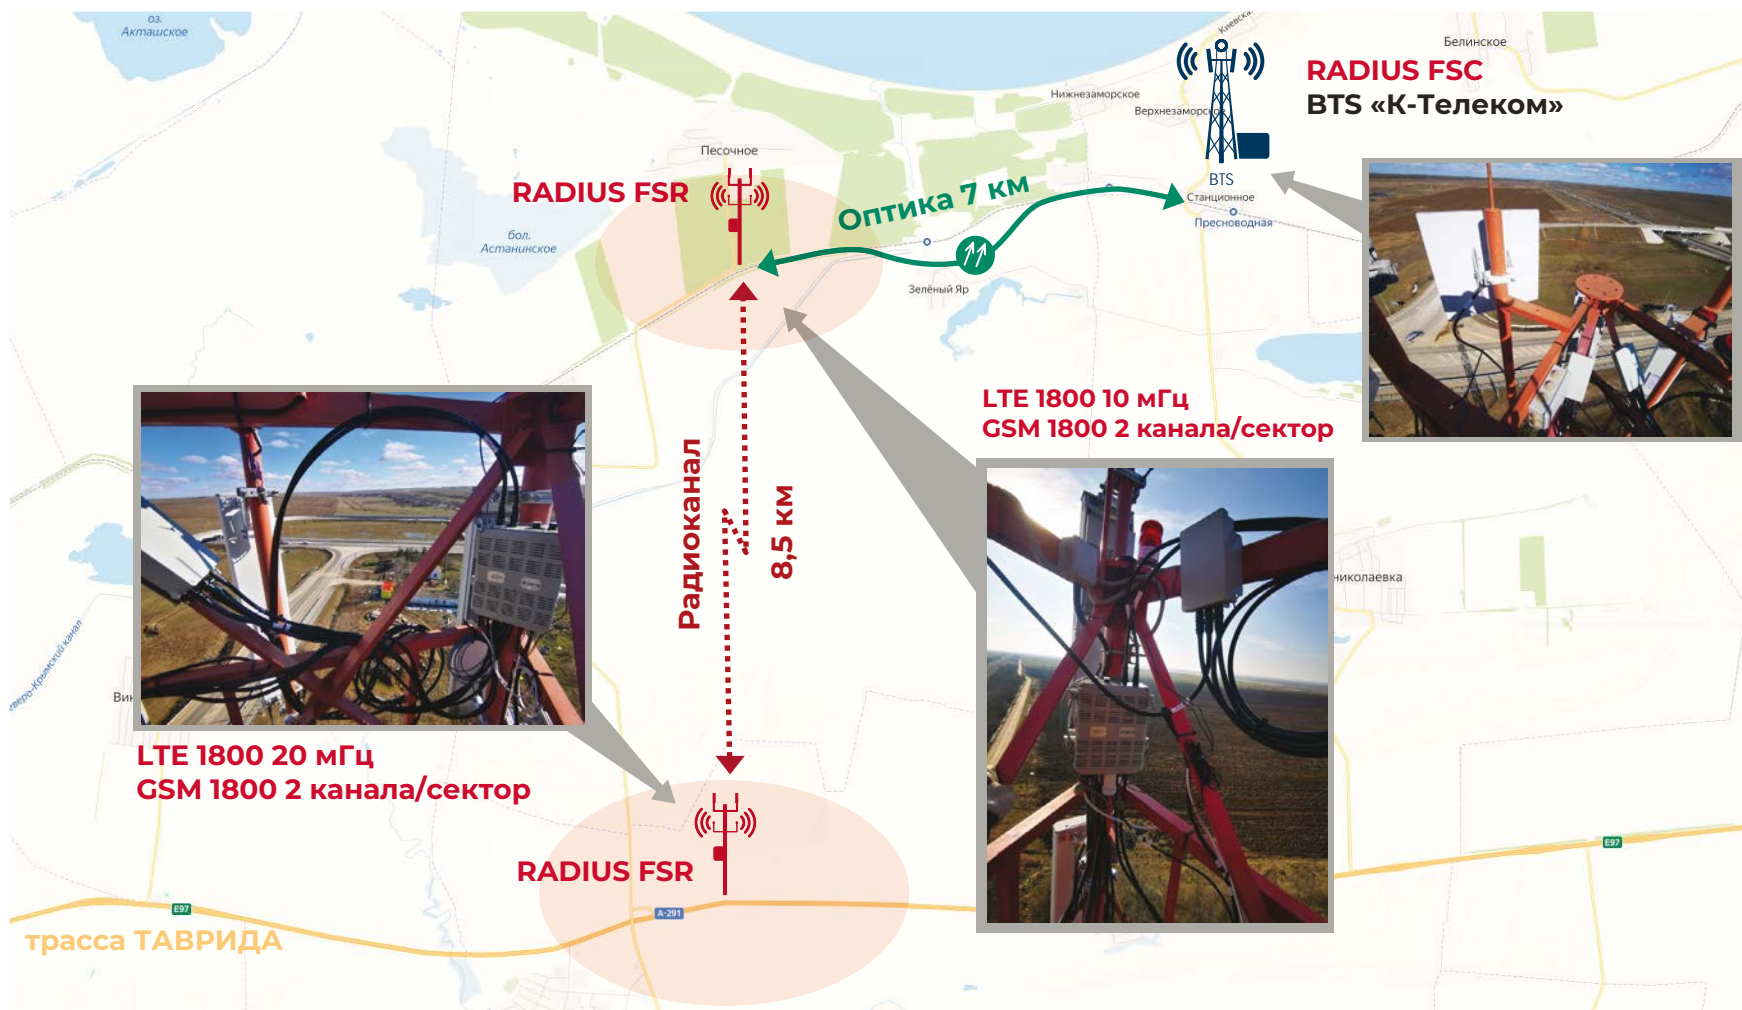

 426034, г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 76, офис 94

 +7 (3412) 57-61-86

 irz-telecom@irz.ru

 telecom.irz.ru

2023 год